


# Schlauchaufroller MGO



- Hydraulikmotor mit Freilauf
- Gehäuse Stahl lackiert
- Achse kugelgelagert
- Messing Drehgelenk
- Geschwindigkeitseinstellung über die Ölmenge
- Montagehalter fix
- Ohne Schlauch, Mengenregler und Druckminderer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Medium	Max. Schlauchlänge	Max. Durchmesser	Max. Druck	Max. Temperatur	A	A1	A2	kg
2.970.000	MGO 100	Wasser	70m 50m	10mm 12,5mm	250bar	90°C	535	180	360	29
2.970.010	MGO 200	Wasser	110m 80m	10mm 12,5mm	250bar	90°C	635	280	460	31
2.970.020	MGO 300	Wasser	160m 110m	10mm 12,5mm	250bar	90°C	735	380	560	33
2.970.030	MGO 400	Wasser	200m 150m	10mm 12,5mm	250bar	90°C	835	480	660	35

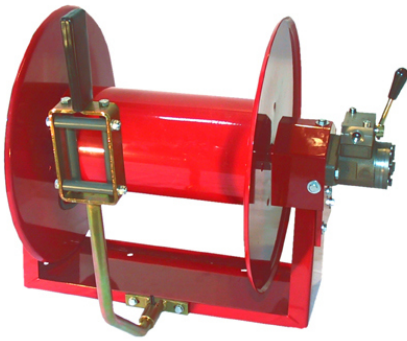